NOTICE DE MONTAGE

LIGNE DE VIE à chariots

(EN 795-Classe C)

Fixation sur potelet bridés

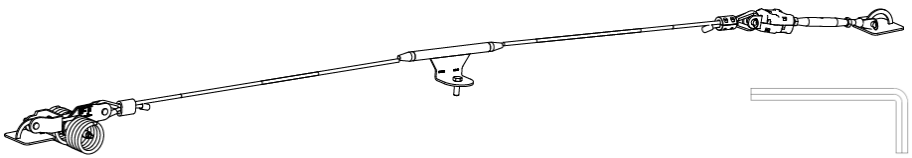

Utiliser uniquement la visserie fournie par GM Distribution.

0

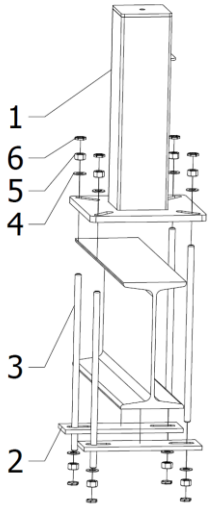

Bridage Potelet Standard	
1	Potelet
2	Bride
3	Tige Filtée M12
4	Rondelle D12
5	Ecrou H M12
6	Ecrou PAL H M12

Lmax = 15 m

0 – Fixation des potelets **d'extrémité et intermédiaires**.
1, 2, 3 – Fixation des éléments hauts de la ligne de vie.
4, 5, 6, 7, 8, 9 – Fixation de l'absorbeur et du tendeur.
10, 11 – Réglage de la tension du câble.
12 – Fixation de la plaquette d'identification

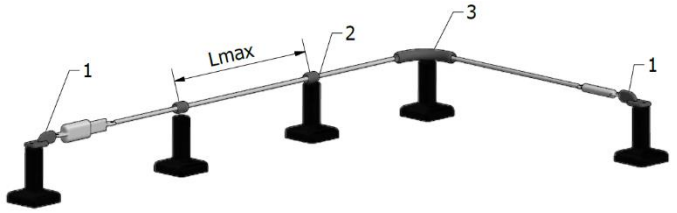

1

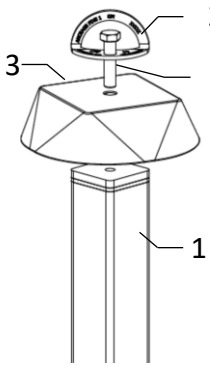

Fixation Pièce d'extrémité	
1	Potelet Standard
2	Pièce d'extrémité
3	Collerette
4	Vis Tête H M12X40

2



Fixation Pièce Intermédiaire pour chariot sur potelet standard	
1	Potelet Intermédiaire
2	Pièce Intermédiaire pour Chariot
3	Colerette
4	Vis Tête H M 12X40

3



Fixation Renvoi d'angle ECOFAST sur Potelet Standard	
1	Potelet d'extrémité
2	Renvoi d'angle ECOFAST
3	Colerette
4	Vis Tête H M12X40

4



*Ligne de vie **SANS** absorbeur d'énergie*

5



*Ligne de vie **AVEC** absorbeur d'énergie*

4+5

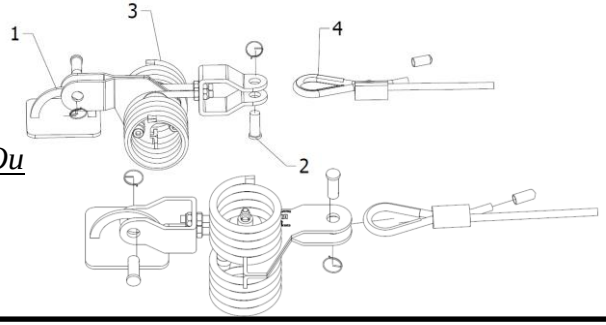

Montage de l'absorbeur	
1	Pièce d'extrémité
2	Axe Ø12 +Goupille
3	Absorbeur
4	Cable

6

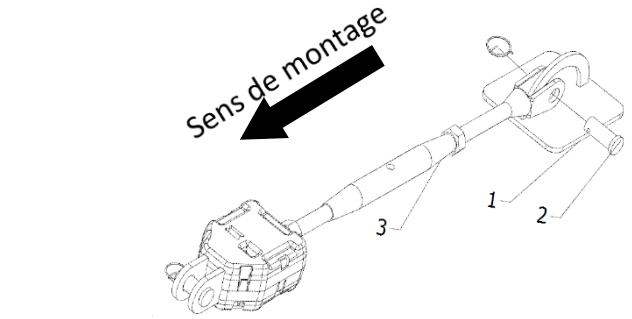

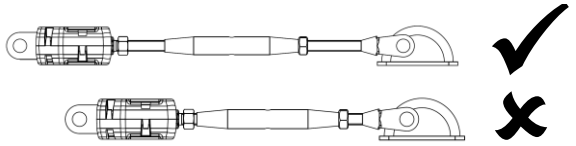

Dévissez au maximum le tendeur avant de le monter

Fixation Tendeur	
1	Platine d'extrémité
2	Axe+Goupille
3	Tendeur Pré Regleur

Ce document est la propriété d'AJUVA/GM – ZAC du Baconnet- 298 Allée des Chênes- 69700 MONTAGNY - Tel. 04 72 30 09 90 / 04 78 56 22 73 - Fax 04 72 30 09 91 - Tous droits réservés

7

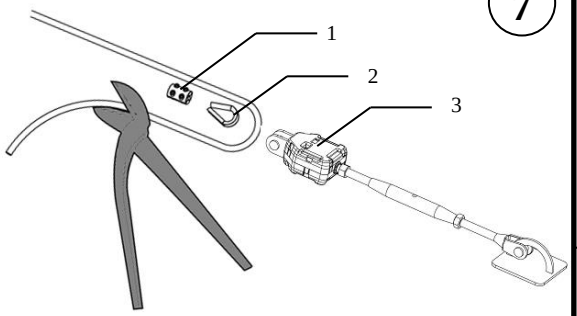

Kit d'extrémité	
1	Bloc Serre Cable
2	Cosse Coeur
3	Tendeur

8

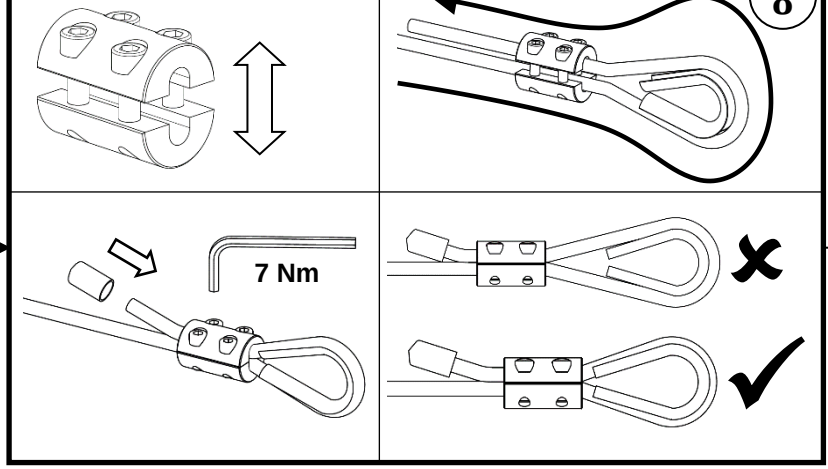

9

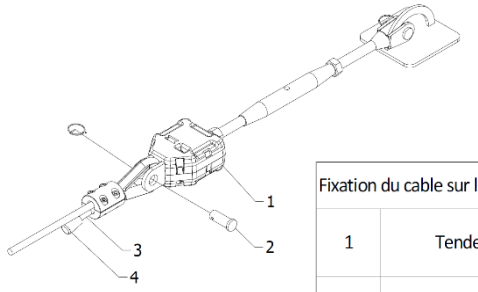

Fixation du cable sur le tendeur	
1	Tendeur
2	Axe+Goupille
3	Cable Bouclé
4	Cape Flexible

10

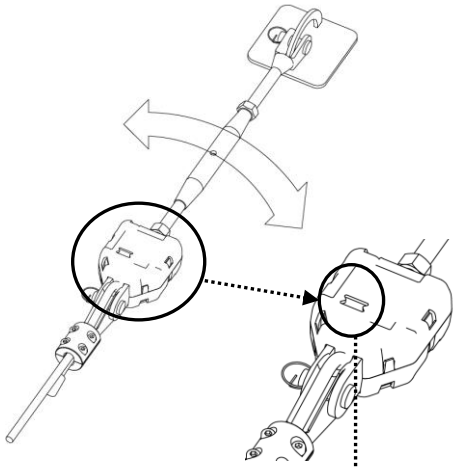

<u>Serrage de la ligne :</u>
Tourner le tendeur pour ajuster la tension

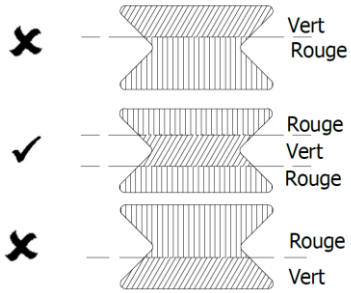

La zone Verte doit se situer au centre du curseur

+

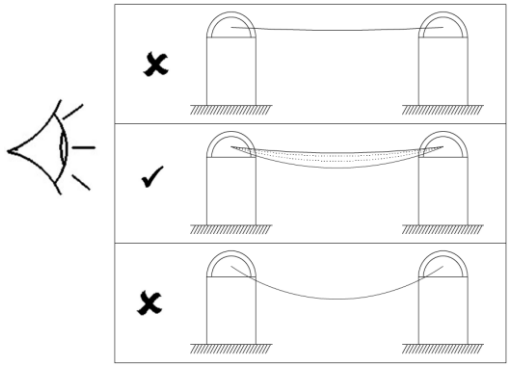

11

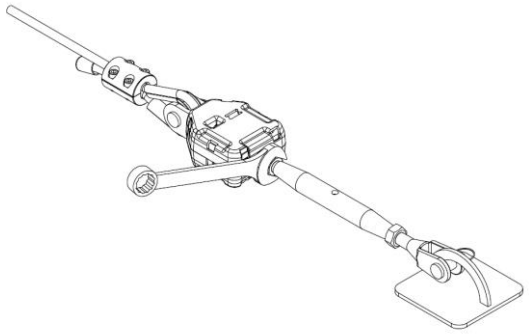

Serrage des deux écrous

12

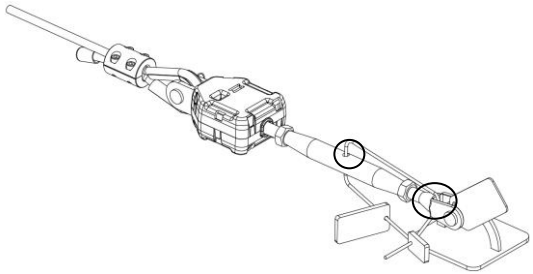

Fixation de la plaquette d'identification S.T.R
Fixation du plomb de la ligne de vie

13

Fixer le panneau de sécurité à l'accès en toiture

Ce document est la propriété d'AJUVA/GM – ZAC du Baconnet- 298 Allée des Chênes- 69700 MONTAGNY - Tel. 04 72 30 09 90 / 04 78 56 22 73 - Fax 04 72 30 09 91 - Tous droits réservés

150722